



**MERMET**

## DESCRIPTIF POUR DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

### **ACOUSTIS® 50 - TOILE D'ABSORPTION ACOUSTIQUE POUR APPLICATION INTÉRIEURE**

De la gamme ACOUSTICS de Mermet ou équivalent

Excellente absorption acoustique : favorise l'intelligibilité de la parole, en s'intégrant parfaitement dans la décoration intérieure

Composition : tissu de fils de verre enduits

Poids au m<sup>2</sup> : **420 gr** ± 5 %

Épaisseur : **0,50 mm** ± 5 %

Résistance au feu :

**M1** (NFP 92 503), **BS** (476 Pt 6&7 Class 0),  
**Euroclass** C-s3-d0 (EN 13501-1)


Pouvoir calorifique supérieur (ISO 1716) :

**15,7 MJ/kg** (6,59 MJ /m<sup>2</sup>)

### **Greenguard® Gold**

Coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w$  : **de 0,35 à 0,8** selon l'application  
**6 coloris** disponibles

### **ACOUSTIS® 50**

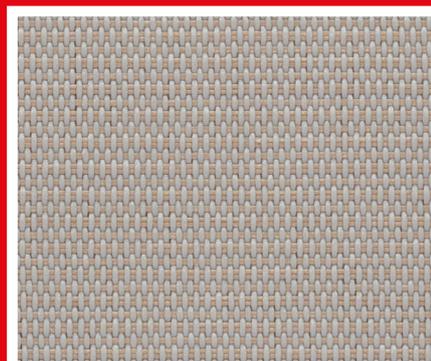

Pour toute information concernant le store et le mécanisme :  
contactez-nous au +33 (0)7 61 12 63 96 ou [cliquez ici](#)

*Ces données n'ont aucune valeur contractuelle (V1 2021).*